




Das Pressmac-Lieferprogramm bietet individuelle Linear- oder Kurvenführungsmodule für alle Anwendungen.

## LINEARSCHLITTEN


Linearschlitten (Führungen) können zum Formen und Biegen, aber auch zum Einpressen oder zur Materialzufuhr verwendet werden. Die geradlinige Achse überträgt die auf der gesamten Hublänge konstante Kraft und ermöglicht vielseitige Anwendungen.

MODELL	HUB	KRAFT
CL-6	100 mm	6 KN
CL-10	120 mm	10 KN
CL-25	120 mm	25 KN

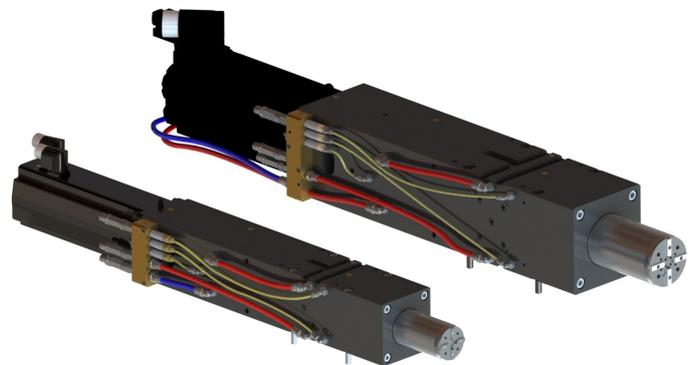

## KURVENTRIEBE

Kurventriebe werden für platzsparende Anwendungen eingesetzt, die Schneid- oder Biegekräfte von zwei bis acht Tonnen erfordern.

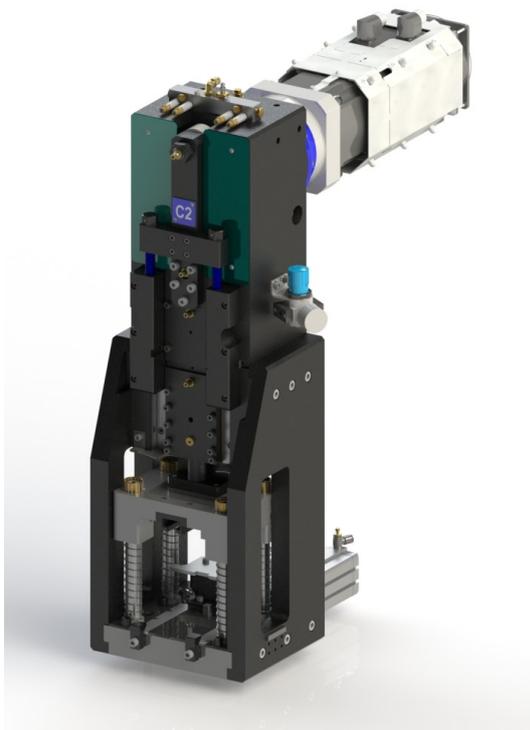

MODELL	HUB	KRAFT
CC20	40 mm	20 KN
CC40	50 mm	40 KN
CC80	70 mm	80 KN