


Pressmac propose des modules de coulisses indépendantes de type linéaire ou à came en fonction des applications demandées.

COULISSES LINEAIRES


Les coulisses linéaires peuvent être utilisées pour du formage et du pliage mais également pour faire de l'insertion ou de l'amené de matière. L'axe étant de type linéaire avec une force constante sur toute sa course les applications sont multiples.

TYPE	COURSE	EFFORT
CL-6	100 mm	6 KN
CL-10	120 mm	10 KN
CL-25	120 mm	25 KN

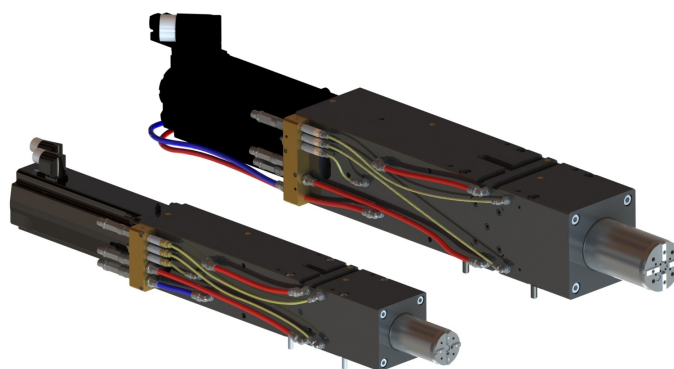

COULISSES A CAME

Les coulisses à came sont utilisées pour des applications demandant des efforts de découpe ou de pliage importants qui s'échelonnent de 2 à 8 tonnes avec des encombrements réduits.

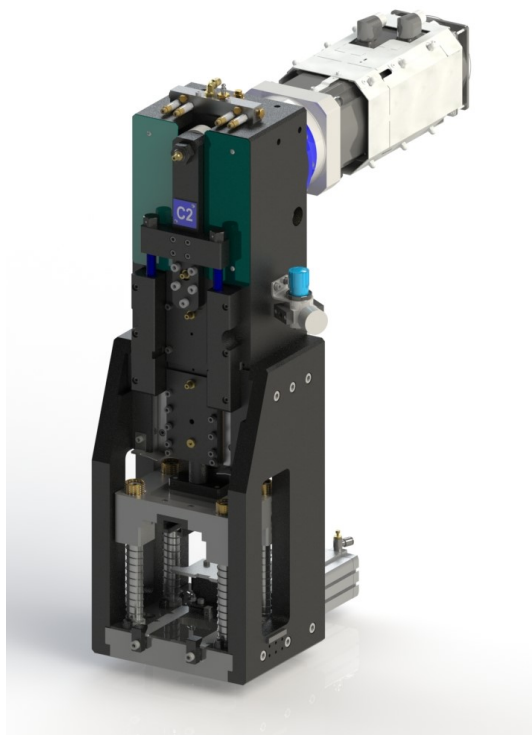

TYPE	COURSE	EFFORT
CC20	40 mm	20 KN
CC40	50 mm	40 KN
CC80	70 mm	80 KN